
Klebeanleitung:
Deko- & Möbelfolie

Du benötigst:

- ☐ Kunststoffrakel OrangeGlider
- ☐ Rakel SoftBlue mit Filzkante
- ☐ oder Profi-Rakel Silber
- ☐ Mikrofasertuch GreenSwift
- ☐ Cutter-Messer aus Metall
- ☐ Pumpsprühflasche 500ml
- ☐ Glasreiniger
- ☐ Geschirrspülmittel
- ☐ Wasser

Bitte beachten: Diese Anleitung ist nur zur Verklebung auf nass abwischbaren Untergründen gedacht.
Bitte ziehe für das Aufbringen größerer Flächen gegebenenfalls eine zweite Person als Hilfe hinzu.


Bitte vorbereiten: Fülle die Sprühflache mit Wasser und gib 3 Tropfen Geschirrspülmittel (auf 1 Liter Wasser) dazu.
Diese Flüssigkeit dient später als Montageflüssigkeit.

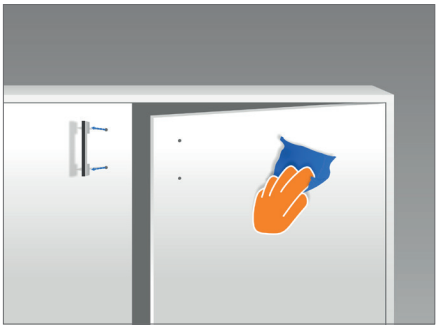

1. Vorbereiten

Den Untergrund gründlich mit Glasreiniger reinigen. Er sollte staub- und fettfrei sein.

Hervorstehende Kleinteile (Türgriffe etc.) abbauen. Türen können zur Erleichterung der Verklebearbeiten ggf. ausgehangen werden.

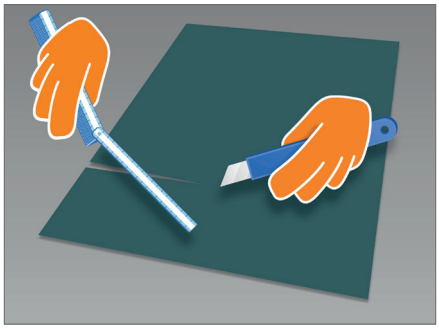

2. Zuschneiden

Die Folie mit einem Cuttermesser grob zuschneiden und an die zu beklebenden Flächen anpassen.

Die Folienzuschnitte sollten etwas größer sein als die Flächen. Besonders dann, wenn die Kanten später umgelegt werden sollen (siehe Schritt 7).




3. Sprühen

Jetzt die Möbelfläche mit dem Wasser-Spülmittel-Gemisch gleichmäßig besprühen.

Dann das Trägerpapier vorsichtig von der Folie lösen und auch die Klebeseite besprühen.

Montiert Ihr zu zweit? Dann kann Person 1 die Folie in der Luft halten, während Person 2 das Trägerpapier abzieht und die Klebeseite besprüht.

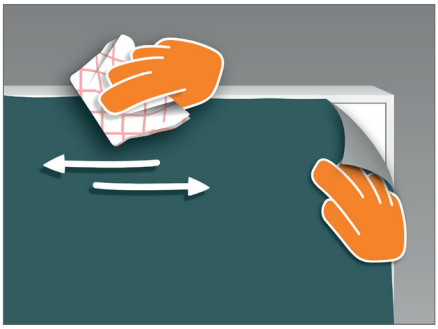

4. Anbringen

Jetzt die Folie aufbringen. Die Folie „schwimmt" vorerst auf der Oberfläche und kann positioniert werden.


Danach den Rakel mit einem Tuch bespannen (vermeidet Kratzer) und das Wasser von der Mitte zum Rand hin ausstreichen. Zunächst mit mäßigem Druck, danach mit festerem Druck wiederholen.



5. Trocknen


Nachdem das Wasser vollständig ausgestrichen worden ist, ca. 2 Stunden abwarten. In dieser Zeit erhöht sich die Klebekraft der Folie.

Dies ist eine wichtige Voraussetzung um die Folie anschließend mit dem Cutter-Messer schneiden zu können.

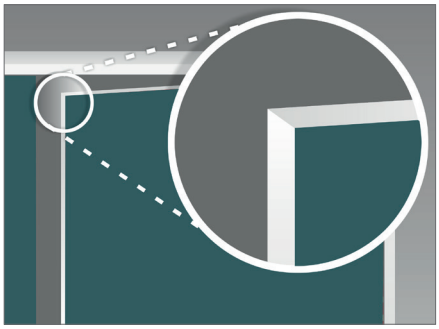

6. Schneiden


Die überstehende Folie vorsichtig abschneiden. Nutze dabei die Möbelkante oder ein Lineal als Schnittführung für Dein Cutter-Messer. So erhältst Du einen sauberen, geraden Rand.

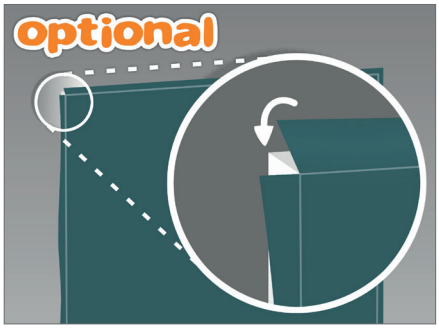

7. Umlegen (optional)

Optional zu Schritt 6 können die überstehenden Folienränder auch umgelegt werden. Schneide die Folie an den Ecken so ein wie abgebildet.

Wichtig: Solltest Du die Folienränder umlegen wollen, musst Du jede Möbelfläche einzeln beziehen und ausreichen Folienrand einplanen.

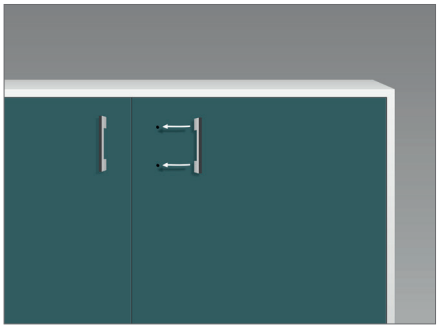

8. Montieren

Fast fertig! Zum Schluss die Löcher für die Türgriffe etc. vorsichtig in der Mitte einstechen und behutsam vergrößern, um die Griffe zu montieren.

Tipp: Kleine Luftbläschen einfach mit einer Nähnadel am Rand anstechen, um die Luft mit dem Fingernagel rauszuschieben.